

HARMAN -ENERGIE-

HARMAN Pellet Touch


Automatische:

- Wärmetauscherreinigung
- Brennerschalenreinigung
- Ascheaustragung
- Optional. Saugsystem für das Pelletlager



HARMAN -ENERGIE-

Harman P Serie Pelletskessel		Harman P Serie Modelle						
Leistung Max		kW	12	23	40	60	80	100
		kcal/h	10.320	19.780	34.400	51.600	68.800	86.000
Leistung Min		kW	3.6	6.9	12	18	24	30
		kcal/h	3.096	5.934	10.320	15.480	20.640	25.800
Wirkungsgrad	100%	%	93.5	93.2	93.4	92.8	93.7	92.2
	30%		97.2	97.2	97.1	96.9	96.0	95.5
Maximale Arbeitstemperatur		°C	95					
Optimale Arbeitstemperatur		°C	80					
Minimale Rücklauftemperatur		°C	55					
Arbeitsdruck		bar	3					
Prüfdruck		bar	4,5					
Stromanschluss		-	230V _{ac} 50 Hz					
		-						

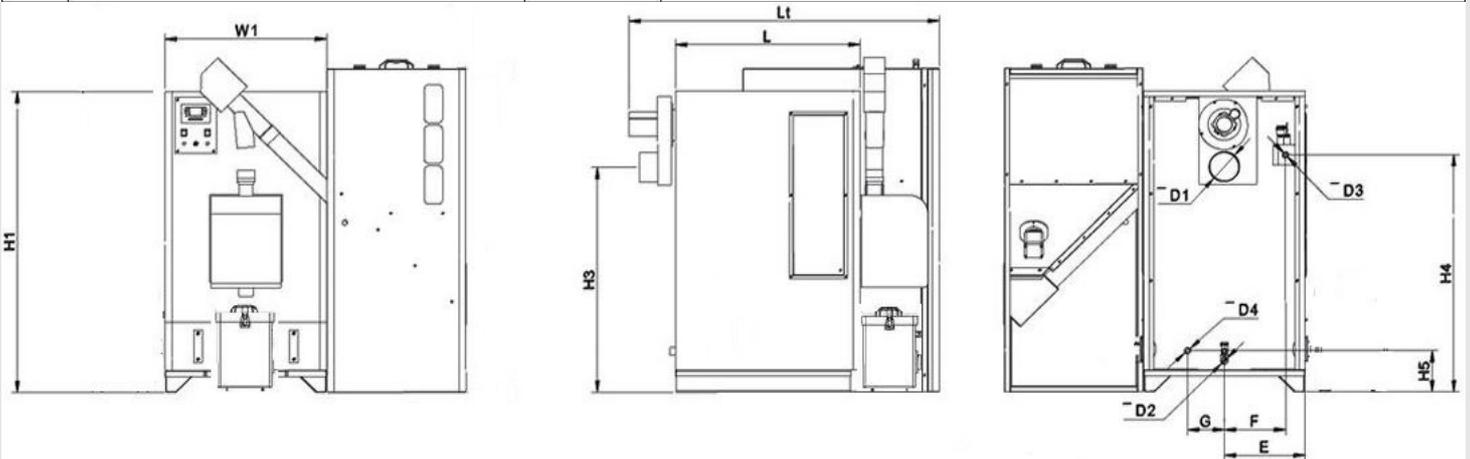

W ₁	mm	700	750	750			
H ₁	mm	1333	1433	1633	1435		
L	mm	1280	1295	1330	1330	2125	
Rauchrohr Durchmesser	mm	130-125	150-146	180-176			
H ₃	mm	996	1093	1293	1100		
Wärmetauscher Inhalt	lt	99	91	116	140	290	
Gewicht Netto	kg	295	315	404	444	850	870
Versandmaße in Holzkiste	mm	900 x 1450 x 1630	900 x 1450 x 1830	900 x 2900 x 1830			
Gewicht Brutto	kg	348	368	462	502	970	990
Entleerung	ØD ₂	½"		½"			
Vorlauf	ØD ₃	1"	1 ½"	2"			
Rücklauf	ØD ₄	1"	1 ¼"	2"			